

FORMULAIRE DE COMMANDE EMBASE NEO

en combinaison avec des panneaux de toiture MONTANATHERM® et vitrage fixe

Client _____

CP / Localité _____

Téléphone _____

Contact _____

Objet _____

Adresse de livraison _____

CP / Localité _____

Votre N° de commande _____

Notre N° de commande _____

Sem. de livraison _____

Date _____

Merci de remplir le document complet.

1. INDICATIONS MONTANATHERM®

- PANNEAUX DE TOITURE POUR EMBASE INTÉGRÉE:**

- ☐ MTD TL 85/1000
- ☐ MTD TL 105/1000
- ☐ MTD TL 125/1000
- ☐ MTD TL 145/1000
- ☐ MTD TL 165/1000
- ☐ MTD TL 185/1000





- Matériau:** Acier

- Couleur extérieure:** _____

- Couleur intérieure:** ☐ DU 15 my sim. RAL 9002 **ou** ☐ _____

- Numéro d'éléments avec embase:** _____ pc.



- Longueur totale de l'élément:** _____ mm (max. 10'000 mm)

	Élément A	Élément A	Élément B	Élément C
Vue de la gouttière:				
Enlèvement du noyau de mousse	non	non	oui	oui
Direction du temps	◀	▶	◀	▶
Sens de pose	▶	◀	▶	◀
VEUILLEZ CHOISIR	☐	☐	☐	☐

- Découpe du noyau de mousse S:** _____ mm (Disponible de 50 à 300 mm. Recommandé au moins 250 mm)


2. INDICATIONS SUR L'EMBASE NEO ET LE VITRAGE

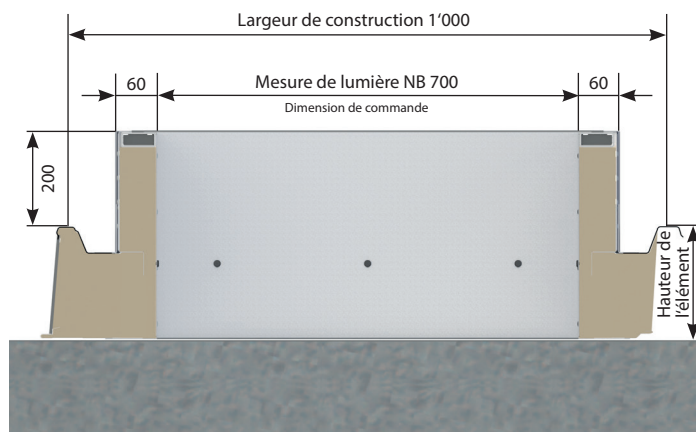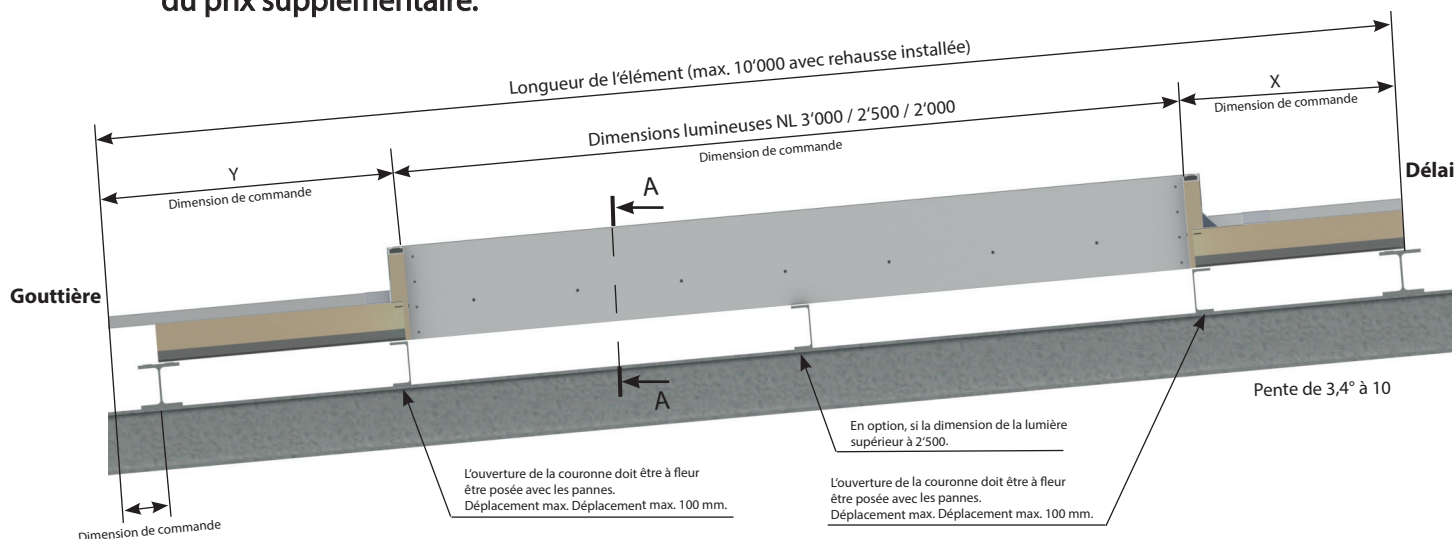- **Taille de l'embase standard:** (La taille de l'embase correspond aux masses lumineuses)
 - ☐ Typ NEO 1 700 x 2000 mm / Dim. de commande verre: 726 mm x 2026 mm, Ép. verre ED 49 mm
 - ☐ Typ NEO 2 700 x 2500 mm / Dim. de commande verre: 726 mm x 2526 mm, Ép. verre ED 49 mm
 - ☐ Typ NEO 3 700 x 3000 mm / Dim. de commande verre: 726 mm x 3026 mm, Ép. verre ED 49 mm
- **Taille de l'embase individuel:**
Nécessite une clarification de la faisabilité, du délai de livraison ainsi que du prix supplémentaire.
(Dimension maximale 700 x 3000 mm).
 - ☐ Typ individuel _____ x _____ mm
- **Profilés de serrage pour le montage du verre:** Surface anodisée standard
- ☐ **Étanchéité plastique liquide:** Standard RAL 7035 (Gris clair)
- ☐ **Étanchéité plastique liquide individuel:** L'étanchéité avec du plastique liquide dans une autre teinte (RAL 7016, 8014 ou 9010) nécessite une clarification de la faisabilité, du délai de livraison ainsi que du prix supplémentaire.



<<< Direction de pose

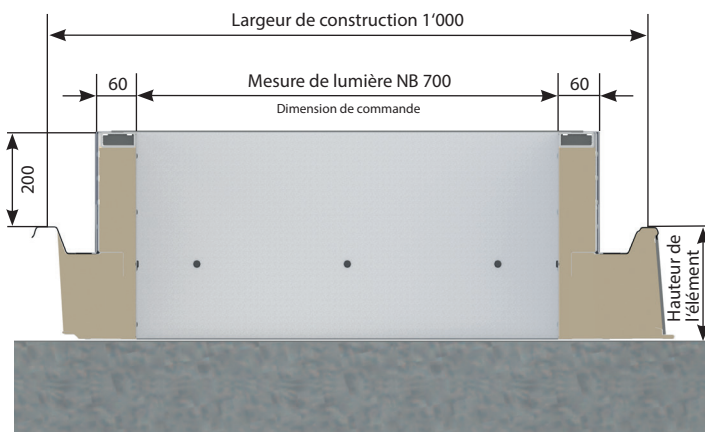Coupe A-A Type d'élément B (vue du côté du faite)



Direction de pose >>>

Coupe A-A Type d'élément C (vue du côté du faite)

Dimensions de commande pour le montage du verre:

(la commande et le montage du verre sont effectués par le client)

- **Taille embase (Standard):**

Triple vitrage isolant ED 49 mm standard (verre de sécurité feuilleté sans verre isolant à gradins).

- **Dimension du verre**

Mesure de lumière NL _____ mm + 26 mm = _____ mm

Mesure de lumière 700 + 26 mm = 726 mm

3. NOTES IMPORTANTES

L'embase NEO est constituée du même matériau que les éléments de toiture MONTANATHERM®. Elle est entièrement intégrée en usine dans un panneau de largeur 1000 mm et livrée sur le chantier à l'aide d'un dispositif spécial de transport et de positionnement. Le montage sur le chantier peut être effectué en une seule fois sans travaux d'adaptation.

Pour des raisons statiques, un élément standard (sans embase) doit toujours être placé entre des embases voisines.

Les parois latérales sont remplies d'une isolation thermique de 60 mm. Les profilés de serrage pour le montage du verre sont anodisés incolores.

De nombreuses possibilités de vitrage offrent d'excellentes propriétés thermiques, d'isolation acoustique et de sécurité. A titre d'exemple: triple vitrage isolant Silversstar EN2Plus, remplissage argon, transmission lumineuse 71%, p. ex. fabricant Glas Trösch AG.

L'éclaté pour le montage du verre est établi individuellement et envoyé avec la confirmation de commande.

Un remplacement sur site et des appuis supplémentaires dans la zone de la costière sont nécessaires. Veuillez tenir compte des indications figurant sur la fiche technique correspondante.

Le contenu de la livraison se compose exclusivement de l'embase à double paroi NEO montée dans le panneau MONTANATHERM®, étanchéifiée avec du plastique liquide et du système de serrage pour le montage du triple vitrage isolant.

L'achat du vitrage ainsi que son installation avec le profil de serrage sont effectués par le client.

CONFIRMATION

- **Date:** _____

- **Signature:** _____