

# INDICATIONS DES PENTES MINIMALES

## TOITURES-EXÉCUTION EN UNE SEULE LONGUEUR

### Remarque

Les valeurs indiquées sont valables pour une altitude inférieure à 600m. Pour des altitudes plus élevées, nous conseillons une pente minimale de 10%.

Les translucides sont à étancher latéralement avec un joint.




	SP 30	SP 35	SP 40	SP 41	SP 42	SP 44	SP 45	SP 59	SP 80
● <b>Pose sans joint</b> Pentes minimales	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
● <b>Pose avec joints</b> Pentes minimales	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

## TOITURES-EXÉCUTION EN PLUSIEURS LONGUEURS

### Remarque

Les valeurs indiquées sont valables pour une altitude inférieure à 600m. Pour des altitudes plus élevées, nous conseillons une pente minimale de 10%.

Les translucides sont à étancher latéralement avec un joint.

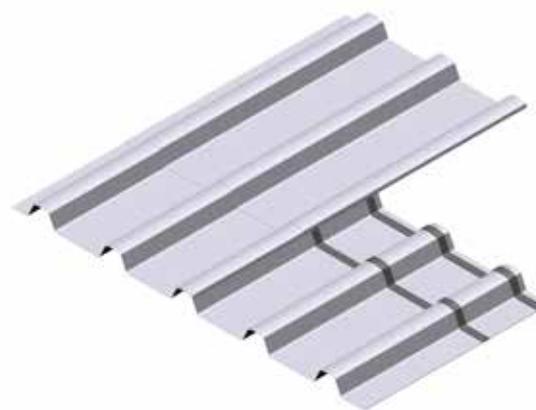

	SP 30	SP 35	SP 40	SP 41	SP 42	SP 44	SP 45	SP 59	SP 80
● <b>Pose sans joint, recouvrement min. 30cm</b> Pentes minimales	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
● <b>Pose avec joints, recouvrement min. 20cm</b> Pentes minimales	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%