

VALORI DI RIFERIMENTO PER PENDENZA COPERTURE

COPERTURE CON ELEMENTI DELLA STESSA LUNGHEZZA

Avviso

I valori riportati di seguito valgono per coperture situate a meno di 600 m sopra il livello del mare. Per altitudini più elevate raccomandiamo una pendenza minima del 10%.

Se si utilizzano elementi traslucidi è consigliabile sigillare sempre le sovrapposizioni longitudinali.




	SP 30	SP 35	SP 40	SP 41	SP 42	SP 44S	SP 45	SP 59	SP 80
● Posa senza nastri di tenuta Valore minimo di riferimento	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
● Posa con nastri di tenuta Valore minimo di riferimento	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

COPERTURE CON UNA SOVRAPPOSIZIONE IN TESTA

Avviso

I valori riportati di seguito valgono per coperture situate a meno di 600 m sopra il livello del mare. Per altitudini più elevate raccomandiamo una pendenza minima del 10% e di utilizzare sempre dispositivi di tenuta.

Le sovrapposizioni in testa con gli elementi traslucidi devono essere sempre sigillate.

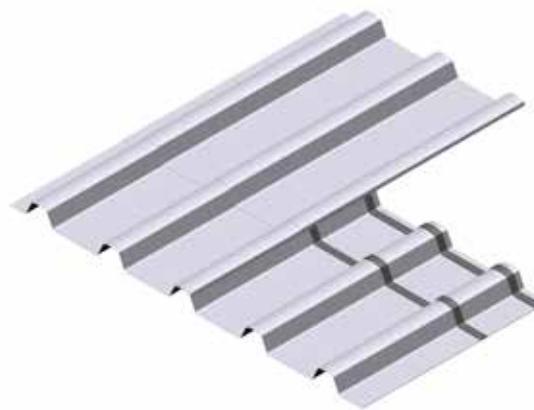

	SP 30	SP 35	SP 40	SP 41	SP 42	SP 44S	SP 45	SP 59	SP 80
● Posa senza nastri di tenuta, sovrapposizione min. 30 cm Valore minimo di riferimento	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
● Posa con nastri di tenuta, sovrapposizione min. 20 cm Valore minimo di riferimento	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%