

ANWENDUNGSHINWEISE DICHTBAND

Elastisches Abdichtungsprofil aus geschlossenporigem PVC-Schaumstoff mit Butylummantelung. Dampfdicht, allseitig klebend, lässt sich sehr gut komprimieren. Bedingt UV-beständig, witterungs- und verrottungsfest.

- 1) GYSO-Novabutyl Ø 4.8 mm Rolle à 21.0 m 3940.2100.20
 2) GYSO-Novabutyl Ø 9.5 mm Rolle à 11.1 m 3940.3230.20

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus elastischem, feinporigen PU-Weichschaum, mit Polyacrylatlösung imprägniert (kein Wachs/Paraffin). Einseitig selbstklebend, schlagregendicht bis 600 Pa, schall- und wärmedämmend, witterungs- und UV-beständig. Erfüllt BG1 nach DIN 18542:2009-07.

- 3) GYSO-Vokoband BG1 15 x 1.5-4 mm Rolle à 12 m 2962.7830.10
 4) GYSO-Vokoband BG1 15 x 5-12 mm Rolle à 6 m 2962.8020.10

Elastischer PVC-Schaumstoff, Raumgewicht 110 kg/m³, geschlossenporig, selbstklebend, gut pressbar. UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Bei Komprimierung von 90 % luftdicht, bei 60 % wasserdicht. Berechnung der Bandbreite durch Anwender = 2/3 der Wärmedämmstärke.

- 5) GYSO-Mont-Band Bandbreite x 10 mm Rolle à 10 m Zuschnitt a.A.

Elastischer PVC-Schaumstoff, Raumgewicht 190 kg/m³, geschlossenporig, selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage. Gut durchbohr- und durchschraubbar. UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Bei Komprimierung von 90 % luftdicht, bei 70 % wasserdicht.

- 6) GYSO-Dichtband G-410 15 x 1.5 mm Rolle à 60 m 3140.4321.10
 7) GYSO-Dichtband G-410 19 x 3.0 mm Rolle à 30 m 3140.4901.10
 8) GYSO-Dichtband G-410 30 x 3.0 mm Rolle à 30 m 3140.6481.10

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig, einseitig selbstklebend. Als Polsterungs- und Abdichtungs-Unterlage des Schneefängers zwischen Trapez- oder Wellprofil.

- 9) GYSO-Nageldichtung PVC 40 x 60 mm 500 Stk/Rolle 3340.7640.20

PVC-Schaumstoff gelocht, einseitig klebend, grau (Schaumstoffrondellen). Für die Abdichtung von Durchdringungen bei Verbundprofilen. Dicke 5 mm, Aussen-Ø 120 mm, Innen-Ø 40 mm.

- 10) GYSO-Stanzteil PVC Ø120 x 5 mm 3075.7870.11

Einseitig klebendes Band mit Textilträger und Polyethylenschichtung.

- 11) GYSO-Gewebeband 515 48 x 0.22 mm Rolle à 50 m 4352.7291.14


Zusätzliche dampfdichte Ausführung bei Kassetten auf der Innenseite mit Dichtband im Stoss als Zusatzmassnahme. Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 0.8 mm) mit aufgelagerter, polyesterbeschichteter Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft, witterungs- und UV-beständig, sehr schmiegsam, wasser- und dampfdicht.

- 12) GYSO-Tape V-712 50 x 0.8 mm Rolle à 10 m 4618.7290.10 (ohne Abbildung)


Separate Datenblätter der GYSO AG beachten.

Dieses Hilfsblatt ist lediglich eine Empfehlung, erarbeitet von der MONTANA Bausysteme AG in Zusammenarbeit mit der GYSO AG.


Trapez- + Wellprofile

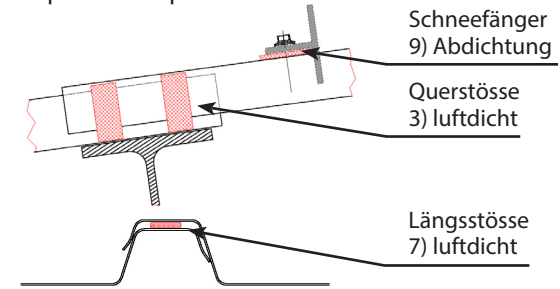

Wandkassetten

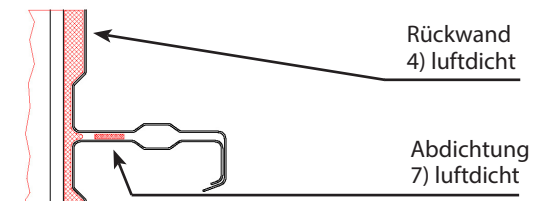

Sandwichelemente

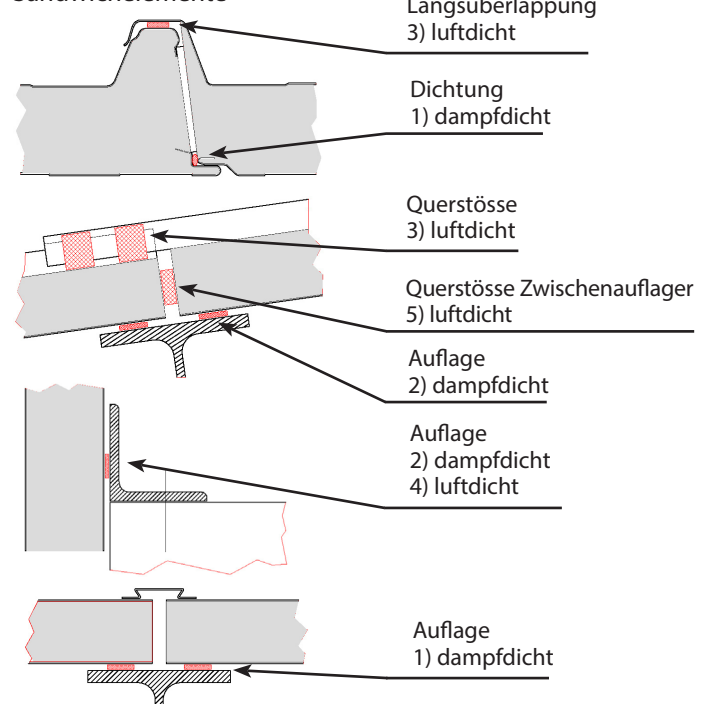

Verbundprofile

