


MK 140/500

STAHL

ACIER

ACCIAIO

STEEL

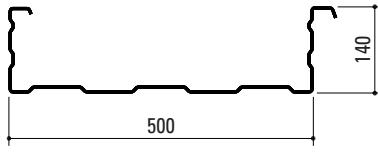

Belastungstabellen für Windsog- (w_s) und Druckbelastung (w_p) auf Grundlage von ABP T17-080.

Tableaux de charge pour la résistance à la succion (w_s) et la pression du vent (w_p) sur la base du ABP T17-080.

Tabelle di carico per l'azione del vento (w_p pressione / w_s depressione) sulla base del certificato di approvazione tecnica ABP T17-080.

Load tables for wind suction (w_s) and pressure (w_p) based on ABP T17-080.

Abstand der Verbindung der Aussenschale a_L \leq 621 mm
 Zwischenauflegerbreite 300 mm
 Endauflegerbreite 40 mm
 Gebrauchstauglichkeit 1.00
 Tragsicherheit 1.65
 Streckgrenze min. 320 N/mm²

Distance entre la fixation de la face extérieure a_L \leq 621 mm
 Appuis intermédiaires 300 mm
 Appuis aux extrémités 40 mm
 Aptitude au service 1.00
 Facteur de sécurité structural 1.65
 Limite élastique min. 320 N/mm²

Distanza tra i fissaggi del rivestimento esterno a_L \leq 621 mm
 Largh. dell'appoggio intermedio 300 mm
 Largh. dell'appoggio all'estremità 40 mm
 Idoneità all'uso 1.00
 Fattore di sicurezza strutturale 1.65
 Limite d'elasticità min. 320 N/mm²

Distance between fixation of outer sheet a_L \leq 621 mm
 Intermediate support 300 mm
 Support at the ends 40 mm
 Usability 1.00
 Safety factor against failure 1.65
 Yield strength min. 320 N/mm²

| Spannweite / Portée Luce / Span | m | t | kg/m ² | max f | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | kN/m ² | | |
| 0.75 | 10.44 | w_D | | L/150 | 1.72 | 1.54 | 1.39 | 1.26 | 1.15 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| | | | | L/300 | 1.72 | 1.54 | 1.37 | 1.18 | 1.03 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | |
| | | | | w_S | | L/150 | 1.82 | 1.63 | 1.47 | 1.33 | 1.22 | 1.11 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | |
| | | | | | | L/300 | 2.12 | 1.91 | 1.72 | 1.56 | 1.42 | 1.30 | 1.19 | 1.10 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | | | w_S | | L/150 | 2.05 | 1.75 | 1.50 | 1.29 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| | | | | | | | | L/300 | 2.38 | 2.14 | 1.93 | 1.75 | 1.59 | 1.46 | 1.34 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
| | | 0.88 | 12.25 | w_D | | L/150 | 2.12 | 1.91 | 1.72 | 1.56 | 1.42 | 1.30 | 1.19 | 1.10 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | | | L/300 | 2.05 | 1.75 | 1.50 | 1.29 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | | |
| | | | | | | w_S | | L/150 | 2.57 | 2.31 | 2.08 | 1.89 | 1.72 | 1.57 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| | | | | L/300 | 2.22 | | | 1.89 | 1.62 | 1.40 | 1.21 | 1.06 | 0.94 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | | | w_S | | | | L/150 | 2.90 | 2.60 | 2.35 | 2.13 | 1.94 | 1.78 | 1.63 | 1.50 | 1.39 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| | | | | | | w_S | | L/150 | 3.24 | 2.91 | 2.62 | 2.38 | 2.17 | 1.98 | 1.82 | 1.68 | 1.55 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.64 |
| L/300 | 2.80 | 2.38 | 2.04 | | | | | 1.76 | 1.53 | 1.34 | 1.18 | 1.04 | 0.93 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 1.25 | 17.40 | w_D | | L/150 | 3.65 | 3.28 | 2.96 | 2.68 | 2.45 | 2.24 | 2.06 | 1.89 | 1.75 | 1.62 | 1.51 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| | | | | w_S | | L/150 | 1.93 | 1.78 | 1.64 | 1.52 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | | |
| | | | | | | L/300 | 1.93 | 1.78 | 1.64 | 1.52 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | | |
| | | w_S | | | | L/150 | 1.68 | 1.51 | 1.36 | 1.24 | 1.13 | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | | |
| | | | | w_S | | L/150 | 2.54 | 2.31 | 2.09 | 1.89 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.34 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | | | | | L/300 | 2.54 | 2.31 | 2.09 | 1.89 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.34 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | | |
| 0.88 | 12.25 | w_D | | L/150 | 2.91 | 2.65 | 2.42 | 2.22 | 2.04 | 1.87 | 1.72 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| | | | | L/300 | 2.91 | 2.65 | 2.42 | 2.22 | 2.04 | 1.87 | 1.72 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| | | | | w_S | | L/150 | 2.41 | 2.22 | 2.05 | 1.90 | 1.76 | 1.61 | 1.48 | 1.37 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | | |
| | | w_S | | | | L/150 | 3.66 | 3.33 | 3.05 | 2.80 | 2.57 | 2.35 | 2.16 | 1.99 | 1.84 | 1.71 | 1.59 | 1.48 | 1.38 | 1.30 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | | |
| | | | | | | L/300 | 3.66 | 3.33 | 3.05 | 2.80 | 2.57 | 2.35 | 2.16 | 1.99 | 1.84 | 1.71 | 1.59 | 1.48 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | 1.09 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | | |
| | | w_S | | L/150 | 3.03 | 2.80 | 2.58 | 2.40 | 2.22 | 2.03 | 1.87 | 1.72 | 1.59 | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | | | | |


MK 140/500 A

STAHL
IM GURT GELOCHT

ACIER
A PERFORATION DANS L'AILE

ACCIAIO
PERFORAZIONE NELL FLANGI

STEEL
PERFORATED ON FLANGE

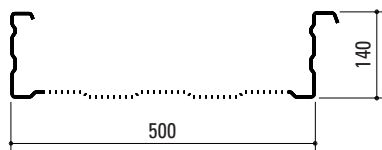

Belastungstabellen für Windsog- (w_s) und Druckbelastung (w_D) auf Grundlage von ABP T17-080.

Tableaux de charge pour la résistance à la succion (w_s) et la pression du vent (w_D) sur la base du ABP T17-080.

Tabelle di carico per l'azione del vento (w_D pressione / w_s depressione) sulla base del certificato di approvazione tecnica ABP T17-080.

Load tables for wind suction (w_s) and pressure (w_D) based on ABP T17-080.

Abstand der Verbindung der Aussenschale a_L \leq 621 mm
Zwischenauflegerbreite 300 mm
Endauflegerbreite 40 mm
Gebrauchstauglichkeit 1.00
Tragsicherheit 1.65
Streckgrenze min. 320 N/mm²

Distance entre la fixation de la face extérieure a_L \leq 621 mm
Appuis intermédiaires 300 mm
Appuis aux extrémités 40 mm
Aptitude au service 1.00
Facteur de sécurité structural 1.65
Limite élastique min. 320 N/mm²

Distanza tra i fissaggi del rivestimento esterno a_L \leq 621 mm
Largh. dell'appoggio intermedio 300 mm
Largh. dell'appoggio all'estremità 40 mm
Idoneità all'uso 1.00
Fattore di sicurezza strutturale 1.65
Limite d'elasticità min. 320 N/mm²

Distance between fixation of outer sheet a_L \leq 621 mm
Intermediate support 300 mm
Support at the ends 40 mm
Usability 1.00
Safety factor against failure 1.65
Yield strength min. 320 N/mm²

| | Spannweite / Portée Luce / Span | | m | Load Tables (kN/m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | t | kg/m ² | | max f | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.25 |
| 0.75 | 9.45 | w_D | L/150 | 1.41 | 1.27 | 1.15 | 1.05 | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| | | | L/300 | 1.29 | 1.11 | 0.96 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| 0.88 | 11.09 | w_S | | 1.35 | 1.21 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
| | | | w_D | L/150 | 1.79 | 1.61 | 1.46 | 1.33 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| 1.00 | 12.60 | w_S | | | 1.75 | 1.58 | 1.43 | 1.30 | 1.19 | 1.10 | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 |
| | | | w_D | L/150 | 2.10 | 1.90 | 1.72 | 1.57 | 1.44 | 1.32 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 0.93 | 0.84 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 |
| 1.25 | 15.76 | w_S | | L/300 | 1.49 | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 0.84 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| | | | w_D | L/150 | 2.65 | 2.39 | 2.17 | 1.98 | 1.81 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 |
| | | w_S | | L/300 | 1.88 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| | | | | 2.67 | 2.41 | 2.19 | 1.99 | 1.82 | 1.67 | 1.54 | 1.43 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.67 |

| | Spannweite / Portée Luce / Span | | m | Load Tables (kN/m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | t | kg/m ² | | max f | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.25 |
| 0.75 | 9.45 | w_D | L/150 | 1.50 | 1.35 | 1.23 | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.37 |
| | | | L/300 | 1.50 | 1.35 | 1.23 | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.37 |
| 0.88 | 11.09 | w_S | | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| | | | w_D | L/150 | 1.92 | 1.73 | 1.57 | 1.43 | 1.31 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 |
| 1.00 | 12.60 | w_S | | L/300 | 1.92 | 1.73 | 1.57 | 1.43 | 1.31 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 |
| | | | w_D | L/150 | 2.27 | 2.07 | 1.89 | 1.72 | 1.57 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| 1.25 | 15.76 | w_S | | L/300 | 2.27 | 2.07 | 1.89 | 1.72 | 1.57 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.49 |
| | | | w_D | L/150 | 2.85 | 2.61 | 2.38 | 2.17 | 1.98 | 1.82 | 1.68 | 1.55 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.77 |
| | | w_S | | L/300 | 2.85 | 2.61 | 2.38 | 2.17 | 1.98 | 1.82 | 1.68 | 1.55 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.61 |
| | | | | 2.48 | 2.29 | 2.11 | 1.92 | 1.76 | 1.62 | 1.49 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |

| | Spannweite / Portée Luce / Span | | m | Load Tables (kN/m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | t | kg/m ² | | max f | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.25 |
| 0.75 | 9.45 | w_D | L/150 | 1.87 | 1.69 | 1.53 | 1.40 | 1.28 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
| | | | L/300 | 1.87 | 1.69 | 1.53 | 1.40 | 1.28 | 1.17 | 1.07 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| 0.88 | 11.09 | w_S | | 1.49 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| | | | w_D | L/150 | 2.38 | 2.17 | 1.96 | 1.79 | 1.64 | 1.50 | 1.39 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| 1.00 | 12.60 | w_S | | L/300 | 2.38 | 2.17 | 1.96 | 1.70 | 1.49 | 1.31 | 1.16 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| | | | w_D | L/150 | 1.95 | 1.80 | 1.67 | 1.55 | 1.45 | 1.35 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
| 1.25 | 15.76 | w_S | | L/300 | 2.77 | 2.53 | 2.32 | 2.14 | 1.97 | 1.81 | 1.67 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
| | | | w_D | L/150 | 2.77 | 2.42 | 2.09 | 1.82 | 1.59 | 1.40 | 1.24 | 1.10 | 0.98 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
| | | w_S | | L/300 | 2.35 | 2.17 | 2.02 | 1.88 | 1.75 | 1.60 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
| | | | w_D | L/150 | 3.49 | 3.19 | 2.92 | 2.69 | 2.48 | 2.28 | 2.10 | 1.94 | 1.80 | 1.67 | 1.56 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 |
| | | w_S | | L/300 | 3.49 | 3.05 | 2.64 | 2.29 | 2.01 | 1.77 | 1.56 | 1.39 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |
| | | | | 2.96 | 2.74 | 2.54 | 2.37 | 2.20 | 2.02 | 1.86 | 1.72 | 1.60 | 1.49 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.81 |