

ANWENDUNGSHINWEISE DICHTBAND

Elastisches Abdichtungsprofil aus geschlossenporigem PVC-Schaumstoff mit Butylummantelung. Dampfdicht, allseitig klebend, lässt sich sehr gut komprimieren. Bedingt UV-beständig, witterungs- und verrottungsfest.

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 1) GYSO-Novabutyl | Ø 4.8 mm | Rolle à 21.0 m | 3940.2100.20 |
| 2) GYSO-Novabutyl | Ø 9.5 mm | Rolle à 11.1 m | 3940.3230.20 |

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus elastischem, feinporigen PU-Weichschaum, mit Polyacrylatlösung imprägniert (kein Wachs/Paraffin). Einseitig selbstklebend, schlagregendicht bis 600 Pa, schall- und wärmedämmend, witterungs- und UV-beständig. Erfüllt BG1 nach DIN 18542:2009-07.

- | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3) GYSO-Vokoband 600 | 15 x 1.5-4 mm | Rolle à 12 m | 2962.7830.10 |
| 4) GYSO-Vokoband 600 | 15 x 5-12 mm | Rolle à 6 m | 2962.8020.10 |

Elastischer PVC-Schaumstoff, Raumgewicht 110 kg/m³, geschlossenporig, selbstklebend, gut pressbar. UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Bei Komprimierung von 90 % luftdicht, bei 60 % wasserdicht. Berechnung der Bandbreite durch Anwender = 2/3 der Wärmedämmstärke.

- | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 5) GYSO-Mont-Band | Bandbreitex10mm | Rolle à 10m | Zuschnitta.A. |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|

Elastischer PVC-Schaumstoff, Raumgewicht 190 kg/m³, geschlossenporig, selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage. Gut durchbohr- und durchschraubbar. UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Bei Komprimierung von 90 % luftdicht, bei 70 % wasserdicht.

- | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 6) GYSO-Dichtband G-410 | 15 x 1.5 mm | Rolle à 60 m | 3140.4321.10 |
| 7) GYSO-Dichtband G-410 | 19 x 3.0 mm | Rolle à 30 m | 3140.4901.10 |
| 8) GYSO-Dichtband G-410 | 30 x 3.0 mm | Rolle à 30 m | 3140.6481.10 |

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig, einseitig selbstklebend. Als Polsterungs- und Abdichtungs-Unterlage des Schneefängers zwischen Trapez- oder Wellprofil.

- | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 9) GYSO-ND EPDM | 40 x 60 x 4 mm | 500 Stk/Rolle | 3353.4060.20 |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|

PVC-Schaumstoff gelocht, einseitig klebend, grau (Schaumstoffrondellen). Für die Abdichtung von Durchdringungen bei Verbundprofilen. Dicke 5 mm, Aussen-Ø 120 mm, Innen-Ø 40 mm.

- | | | | |
|------------------------|-------------|--|--------------|
| 10) GYSO-Stanzteil PVC | Ø120 x 5 mm | | 3075.7870.11 |
|------------------------|-------------|--|--------------|

Einseitig klebendes Band mit Textilträger und Polyethylenschichtung.

- | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11) GYSO-Gewebeband 515 | 50 x 0.22 mm | Rolle à 50 m | 4352.7291.14 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|


Zusätzliche dampfdichte Ausführung bei Kassetten auf der Innenseite mit Dichtband im Stoss als Zusatzmassnahme. Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 0.8 mm) mit aufgelagerter, polyesterbeschichteter Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft, witterungs- und UV-beständig, sehr schmiegsam, wasser- und dampfdicht.

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 12) GYSO-Tape V-712 | 50 x 0.8 mm | Rolle à 10 m | 4618.7390.10 (ohne Abbildung) |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|


Separate Datenblätter der GYSO AG beachten.

Dieses Hilfsblatt ist lediglich eine Empfehlung, erarbeitet von der MONTANA Bausysteme AG in Zusammenarbeit mit der GYSO AG.


Trapez- + Wellprofile

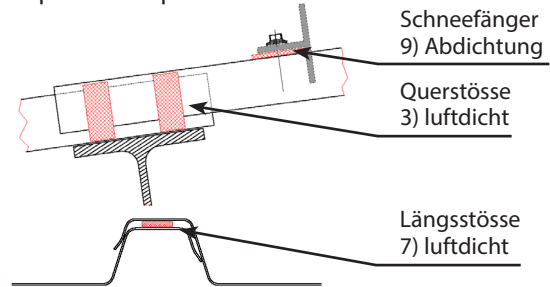

Wandkassetten

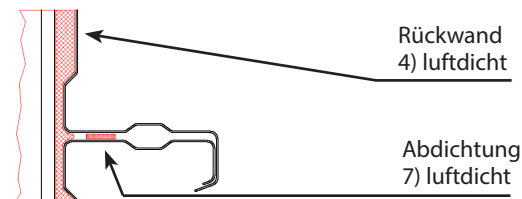

Sandwichelemente

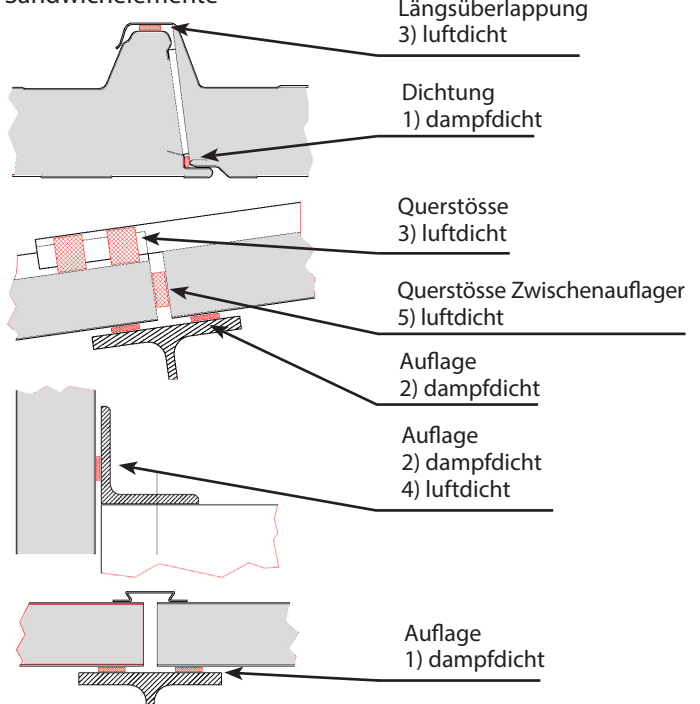

Verbundprofile

