

## ISTRUZIONI D'USO PER NASTRI ISOLANTI

Nastro isolante elastico in PVC espanso a pori chiusi con rivestimento in butile. Impermeabile, adesivo su tutti i lati, può essere compresso molto bene. Resistente ai raggi UV, resistente alle intemperie e alla putrefazione.

- 1) GYSO-Novabutyl Ø4.8 mm rotoli da 21.0 m 3490.2100.20
- 2) GYSO-Novabutyl Ø9.5 mm rotoli da 11.1 m 3490.3230.20

Nastro sigillante pre-compresso in schiuma morbida PU a pori sottili, impregnato con soluzione di poliacrilato (senza cera / paraffina). Autoadesivo su un lato, resistente agli urti fino a 600 Pa, insonorizzato e termoisolante, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Soddisfa BG1 secondo DIN 18542: 2009-07.

- 3) Nastro GYSO-Voko 600 15 x 1.5-4 mm rotoli da 12 m 2962.7830.10
- 4) Nastro GYSO-Voko 600 15 x 5-12 mm rotoli da 6 m 2962.8020.10

Schiuma elastica in PVC, densità 110 kg / m<sup>3</sup>, a pori chiusi. Autoadesivo e resistente ai raggi UV, alla putrefazione e alle intemperie. Con compresso al 90 %, tenuta all'aria al 60 % impermeabile. Definizione della larghezza a carico dell'applicatore = 2/3 dello spessore dell'isolamento termico.

- 5) Nastro GYSO-Mont-Band Larghezza x 10 mm rotoli da 10 m Taglio su richiesta

Schiuma elastica in PVC, densità 190 kg/m<sup>3</sup>, a pori chiusi, autoadesiva, con superficie adesiva libera per un montaggio veloce. Ben perforabile e avvvitabile. Resistente ai raggi UV, resistente alla putrefazione e alle intemperie. Con compresso al 90% tenuta d'aria e al 70% impermeabile

- 6) GYSO G-410 15 x 1.5 mm rotoli da 60 m 3140.4321.10
- 7) GYSO G-410 19 x 3.0 mm rotoli da 30 m 3140.4901.10
- 8) GYSO G-410 30 x 3.0 mm rotoli da 30 m 3140.6481.10

Schiuma elastica in PVC, a pori chiusi, autoadesiva su un lato. Quale imbottitura e distanziatore isolato tra ferma-neve e profilato grecato o ondulato.

- 9) GYSO-guarnizione di chiodatura EPDM

40 x 60 x 4 mm 500 pezzi/rotolo 3340.4060.20

Schiuma di PVC perforata, adesiva su un lato, colore grigio (dischi sintetiche). Sigillatura stagna per i profili collaboranti. Spessore 5 mm, Ø esterno 120 mm, Interno-Ø 40 mm.

- 10) GYSO-elementi punzonati in PVC Ø 120 x 5 mm 3075.7870.11

Nastro adesivo su un lato con struttura tessile e rivestimento in polietilene.

- 11) Nastro in tessuto GYSO 515 50 x 0.22 mm rotoli da 50 m 4352.7291.14


Esecuzione impermeabile supplementare per le cassette. Sigillatura interna dei giunti con nastro isolante quale misura supplementare contro la diffusione del vapore. Nastro isolante butilico a base di caucciù (spessore 0.80 mm) con applicato foglio d'alluminio rivestito in poliestere. Alta forza d'incollaggio, ottima resistenza all'intemperie, ai raggi UV e impermeabilità.

- 12) GYSO-Tape V-712 50 x 0.8 mm rotoli da 10 m 4618.7390.10 (senza illustrazione)


Osservare la scheda tecnica separata della GYSO SA.

Questa scheda d'aiuto è solo una raccomandazione, sviluppata da MONTANA Bausysteme AG in collaborazione con la GYSO SA.


### Profilati trapezoidali + ondulati

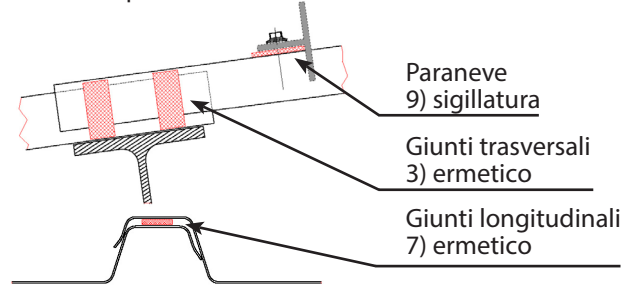

### Cassette

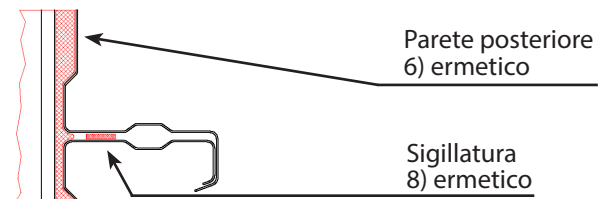

### Pannelli sandwich

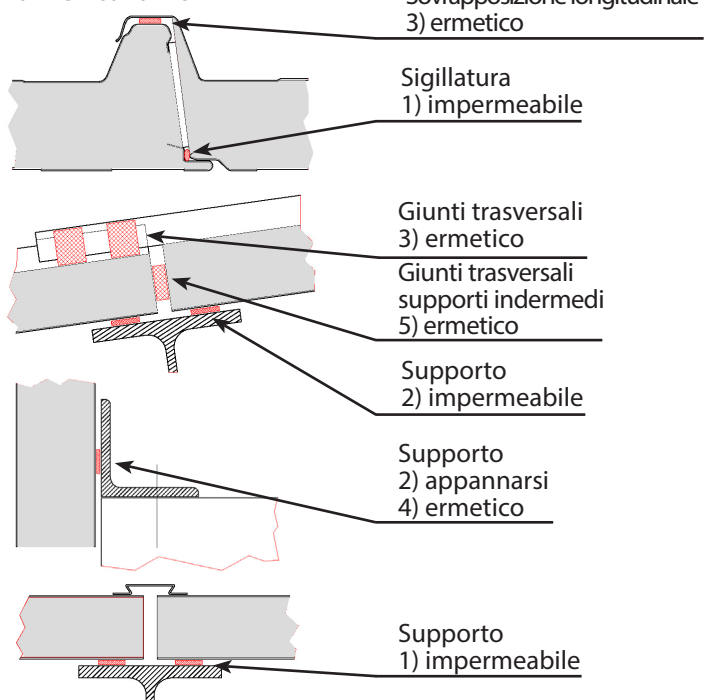

### Profilati composito

